1250 | 1900 | 2500 | 3750 | торцевая

magma
TRADING TOOLS

CRETE

Охлаждаемая горка

молочная гастрономия

мясная гастрономия

молоко | напитки

свежее мясо

food to go

АО КС-Октябрь, г. Кострома, ул. Мелиоративная 6

magma
TRADING TOOLS

Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™, CAREL™, EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.

Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих вентиляторов **EBM-PAPST™** позволяют снизить энергопотребление более чем на **15%** в сравнении с аналогами.

Особенное внимание продуктам

Строгий, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте и свежести продуктов.

CRETE

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x 2200 (2000)	1875x1050x 2200 (2000)	2500x1050x 2200 (2000)	3750x1050x 2200 (2000)	2100x1050x 2200 (2000)
Полезный объем, m^3	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), m^2	4,7	7,1	9,5	14,3	8
Вес, кг	135	200	240	345	210
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	1,7	2,5	3,3	5,0	2,7

CRETE
NANO

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x740x 2200 (2000)	1875x740x 2200 (2000)	2500x740x 2200 (2000)	3750x740x 2200 (2000)	2100x740x 2200 (2000)
Полезный объем, m^3	1,8	2,7	3,5	5,3	3,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), m^2	4,7	7,1	9,5	14,3	8
Вес, кг	135	200	240	345	210
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	2,16	3,26	4,32	6,48	3,26
Холодопроизводительность, kW	1,2	1,86	2,75	3,7	1,86

CRETE
COMPACT

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x870x 2200 (2000)	1875x870x 2200 (2000)	2500x870x 2200 (2000)	3750x870x 2200 (2000)	2100x870x 2200 (2000)
Полезный объем, m^3	1,4	2,0	2,7	4,0	2,0
Площадь выкладки (6 уровней полок), m^2	4,6	6,9	9,2	13,8	6,9
Вес, кг	130	180	220	320	200
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +7°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности	D				
Среднее электропотребление, kW/день	1,3	2,4	2,59	3,89	2,4
Холодопроизводительность, kW	1,3	2,0	2,7	4,0	2,0

CRETE

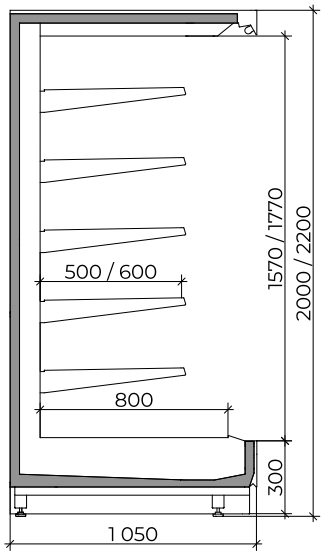

CRETE
COMPACT

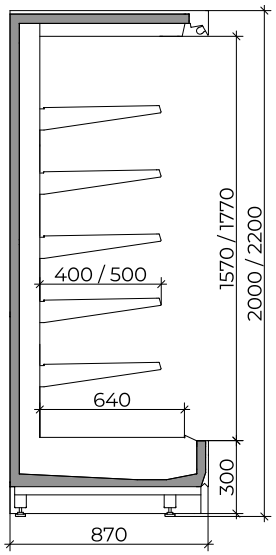

CRETE
NANO

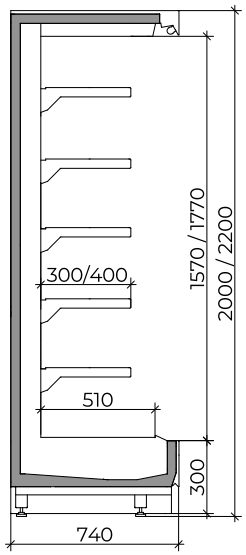

magma
TRADING TOOLS

CRETE DG | CRETE | CRETE NT

Гармония

Формируйте уникальный облик вашего магазина при помощи охлаждаемых и морозильных горок серии **CRETE**

Офис продаж
г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство
г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51