1250 | 1900 | 2500 | 3750 | торцевая

NEW

FIJI

Компактная бонета на выносном или встроенном холоде

замороженные продукты

полуфабрикаты

мороженое

АО КС-Октябрь, г. Кострома, ул. Мелиоративная 6

magma
TRADING TOOLS

Бескомпромиссное решение для презентации заморозки

FIJI создана для компактных супермаркетов с большим ассортиментом замороженных и охлажденных продуктов. Фронтальное остекление привлекает покупателей к товарам, а объемная выкладка позволяет хранить большой запас продукции.

Кастомизация

Выбирайте **FIJI**, которая выгодно подчеркнет уникальность интерьера Вашего магазина.
В зависимости от фирменного стиля, мы подберем наилучшее решение отделки – от нержавеющей стали до натурального дерева или мрамора.

Вариативность

В зависимости от технических особенностей проекта, Вы можете выбрать **FIJI** для подключения к выносному агрегату или автономной работы.
При этом, бонета работает в двух температурных режимах и подойдет как для заморозки, так и охлажденных продуктов с коротким сроком хранения.

Технологичность

При создании **FIJI** мы уделили особое внимание качеству и технологичности его компонентов.
Внутренние поверхности **FIJI** изготовлены из полимера нового поколения.
Этот материал обладает повышенной стойкостью к царапинам и агрессивной среде. Прозрачный как стекло, полимер не теряет прозрачности на протяжении всего срока эксплуатации.

FIJI

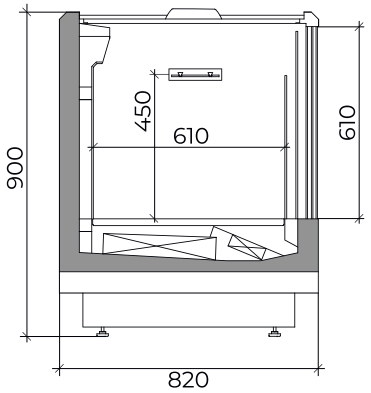

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x820x 900	1875x820x 900	2500x820x 900	3750x820x 900	2100x820x 900
Полезный объем, m³	0,34	0,50	0,66	0,99	0,42
Площадь выкладки, m²	0,75	1,1	1,47	2,2	0,93
Вес, кг	125	175	225	295	150
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH				
Температурный класс	L1				
Температура продуктов	-18°C				
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz				
Индекс эффективности (с крышками/без крышек)	B/D				
Среднее электропотребление, kW/день	9,6	12,1	16	20,2	10
Холодопроизводительность (с крышками/без крышек), kW	0,4/0,6	0,5/0,8	0,7/1,2	0,8/1	0,5/0,8

FIJI PLUG-IN

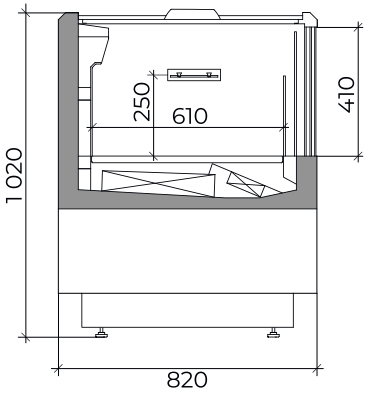

	1250	1900	2500
Габариты (LxDxH)	1250x820x1020	1875x820x1020	2500x820x1020
Полезный объем, m³	0,19	0,29	0,38
Площадь выкладки, m²	0,75	1,1	1,5
Вес, кг	160	225	300
Хладагент	R404A		
Условия эксплуатации	25°C / 60% RH		
Температурный класс	L1		
Температура продуктов	-18°C		
Электр. параметры	220 V, 1 ph, 50 Hz		
Индекс эффективности (с крышками/без крышек)	C/E		
Среднее электропотр., kW/день (с крышками/без крышек)	13,3/17,9	21,3/28,7	26,6/35,9
Максимальная мощность kW	1,53	2,21	3,07

magma
TRADING TOOLS

MAEKS
FOR EXPERTS

Офис продаж
г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство
г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51